


BPEO S1,5 EVOLUTION

Glasfaser-Muffe mit Organizer für 12 Spleißkassetten



**Wasserdichte (IP68) Spleißmuffe
BPEO Evolution Size 1,5 (Grösse 1,5)**

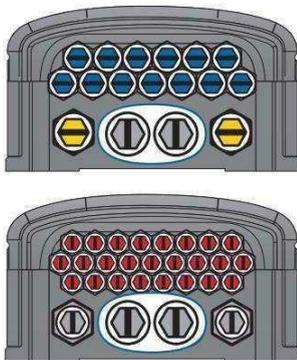

BPEO Evolution ist die neue Generation von Glasfaserkabel-Muffen für Anwendungen in allen FTTH-Kabelnetzen. Der EVOLUTION-Produktbereich folgt dem selben hohen Standard wie bereits von den original BPEO-Muffen bekannt. Sowohl die ECAM mechanischen Kabeleinführungen als auch der innere Organizer und die Spleißkassetten wurden für das Evolution-Konzept optimiert. Organizer und Spleißkassetten erlauben sowohl Einzelfaser-Management, als auch Einzel-Element Management, sowie die Integration von PLC-Splitttern oder anderen passiven Elementen. Die Größe S1,5 verfügt über einen erweiterten Ablagebereich für ungeschnittene 3mm Bündeladern.

BPEO Muffe S1,5 (Grösse 1,5)

Kapazität: 144 Fusions Spleiße (max)
oder : 72 Fibrlok™ Mechanische Spleiße (max)
oder : 8 PLC-Splitter 1x8 (max)

Lieferumfang:

Die Muffen sind mit einem Organizer für 12 Spleißkassetten (5mm) bestückt. 10mm Spleißkassetten benötigen 2 Steckplätze. Spleißkassetten, ECAM Kabeleinführungen und ggf. Befestigungsmaterial sind gesondert zu bestellen.

Ausführungen:

Fibre Distribution Point (FDP) Branch = 13 Einzel-Kabeleinführungen max. Ø 9,5 mm, 2 Einzel-Kabeleinführungen max. Ø 18mm und eine Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel max. Ø 18 mm (oder 2 Einzel-Kabeleinführungen max. Ø 12 mm).

Anwendungen im unteren VZK.

Fibre Distribution Point (FDP) Drop = 25 Einzel-Kabeleinführungen max. Ø 7 mm, 2 Einzel-Kabeleinführungen max. Ø 12mm und eine Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel max. Ø 18 mm (oder 2 Einzel-Kabeleinführungen max. Ø 12 mm).

Anwendungen im unteren VZK

Technische Merkmale

- Einzigartiges, mechanisches Verschluss / Öffnungssystem
- Mechanische Kabeleinführung ECAM
- ECAM mit integrierter O-Ring Dichtung
- Faser- und Spleißablage im oberen Bereich des Organizers
- Organizer mit Einrastpositionen für 12 schwenkbare Spleißkassetten

Vorteile

- Einfaches Öffnen und Verschließen ohne Spezialwerkzeug
- Montage der Kabelabdichtung (ECAM) ausserhalb der Muffe
- Keine Wärmequellen oder Harze erforderlich
- Strukturierte Trennung von Fasermanagement und Spleißbereich
- Verschiedene Spleißkassetten für 250µm Fasern einsetzbar

- Faserführungen im Seitenbereich des Organizers
- Alle Kabeleinführungen mit Blindstopfen versehen

- Perfekte Kontrolle der Faserführungen im Organizer
- Dichtheitsprüfung am Ende der Fertigung

Spezifikationen

Kabeleinführungs Konfigurationen															
<ul style="list-style-type: none"> • FDP Branch 		<p>Dichtigkeit 6m Tauchtiefe</p> <p>80 Millibar Dauerdruck 500 Millibar Kurzzeit Test (IP68)</p> <p>Kerbschlag</p> <p>Max. 20 Joules</p> <p>Zugfestigkeit</p> <p>1000 N bei Zug am Kabelmantel ($\varnothing > 12\text{mm}$) 400 N bei Zug am Kabelmantel ($\varnothing < 12\text{mm}$)</p> <p>Dimensionen (in mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ohne /</td> <td>382</td> <td>204</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Mit / Bestigungs-Material</td> <td></td> <td></td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>		Länge	Breite	Höhe	Ohne /	382	204	120	Mit / Bestigungs-Material			125	
			Länge	Breite	Höhe										
	Ohne /		382	204	120										
Mit / Bestigungs-Material			125												
<ul style="list-style-type: none"> • FDP Drop 															
<ul style="list-style-type: none"> • FDP Drop (für PLC-Splitter) 															
<p>Symbole :</p> <p>Kabeleinführung für Einzel ECAM S7</p> <p>Kabeleinführung für Einzel ECAM S9,5</p> <p>Kabeleinführung für Einzel ECAM S12</p> <p>Kabeleinführung für Einzel ECAM S18</p> <p>Kabeleinführung für Doppel ECAM D18 Oder 2 Einzel ECAM S12</p>			<p>Farbe: Schwarz (UV stabil)</p> <p>Material: Thermoplast</p> <p>Einsatzbereich: Alle BPEO Muffen der Schutzklasse IP68 sind geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direkte Verlegung im Erdreich • Montage im Kabelschacht oder AzK • Befestigung am Mast, oberirdisch 												

Muffen

Alle Muffentypen haben den gleichen Lieferumfang und eine Mindestbestellmenge 1 Stück.

- Muffenkörper mit Deckel, Dichtung und Ventil
- Eingebauter Organizer für 12 Kassetten 5mm oder 6 Kassetten 10mm
- Ablage für Mikrostruktur- und Bündelader-Kabel
- Blindstopfen in allen Kabeleingängen
- Montageanleitung und Faser-Fixierungen

Spleißkassetten ECAM Kabeleinführungen und Muffenbefestigungen müssen gesondert bestellt werden

BPEO S1,5 EVOL FDP Branch

Grösse 1,5 mit Organizer für max. 12 Spleißkassetten
Für 13x ECAM S9,5 und 2x ECAM S18 und 1x ECAM D18 oder zusätzlich 2x ECAM S12 anstatt ECAM D18

N501844A

501844

BPEO S1,5 EVOL FDP Drop

Grösse 1,5 mit Organizer für max. 12 Spleißkassetten.
Für 25x ECAM S7 und 2x ECAM S12 und 1x ECAM D18 oder zusätzlich 2x ECAM S12 anstatt ECAM D18

N501846A

501846

Spleißkassetten

Die Spleißkassetten unterscheiden sich nach:

- Typ des Spleißschutzes (Heißschumpf (HS), ANT-Crimp oder Fibrlok™ Mechanischer Spleiß)
- Integration von PLC Splittern
- Packungsdichte (Anzahl der abzulegenden Spleiße)
- Alle Kassetten haben eine transparente Abdeckung

5mm Kassetten erfordern einen Steckplatz

Mindestbestellmenge 20 Stück

10mm Kassetten erfordern zwei Steckplätze im Organizer.

Mindestbestellmenge 10 Stück



BPEO-K7-5mm-12 Fusion

Aufnahme von 12 HS Spleißschützen 2,4x45 mm

N541106A

541106



BPEO-K7-10mm-12 Fusion und PLC-Splitter

Aufnahme von 12 HS Spleißschützen 2,4x45 mm oder 2,4x60 mm, sowie 1x PLC-Splitter max. 70x10x6 mm

N541104A

541104



BPEO-K7-5mm-9 Fusion und PLC-Splitter

Aufnahme von 12 HS Spleißschützen 2,4x45 mm, sowie 1x PLC-Splitter max. 4x4 mm

N541113A

541113



BPEO-K7-10mm-12 Fibrlok™ 2540-G

Aufnahme von 12 Fibrlok™ Mechanischen Spleißen 2540-G

N541108A

541108



BPEO-K7-10mm-10 Fibrlok™ mit PLC-Splitter

Aufnahme von 10x Fibrlok™ Mechanischen Spleißen 2540-G und 1x PLC-Splitter 70x10x6 mm

N541110A

541110



BPEO-K7-5mm-12 Fusion ANT Crimp

Aufnahme von 12 ANT Crimp Spleißen

N541114A

541114



BPEO-K7-10mm-12 Fusion HS oder ANT Crimp

Aufnahme von 12 HS Spleißen 2,4x45mm, oder 12 ANT Crimp Spleißen. Mit auswechselbarem Einsatz

N541239A

541239

ECAM Kabeleinführung

Mechanische Kabeleinführung – Kit für Einzel- oder Doppel (ungeschnittene Kabel) Kabeleinführung

Die Kits werden komplett, einzeln verpackt und wenn erforderlich, incl. Inbusschlüssel geliefert.

Doppel ECAM für ungeschnittene Kabel



ECAM D18 EVOL-Gehäuse
Doppel Kabeleinführung für Kabel mit 6-18 mm Ø.
Mindestbestellmenge 10 Stück
4 unterschiedliche Dichtungssätze entsprechend dem Kabeldurchmesser gesondert bestellen
Mindestbestellmenge 10 Stück

N721162A 721162



ECAM D18 EVOL-Dichtung 6-9mm
Dichtung für Doppel Kabeleinführung 6-9 mm Ø

N721163A 721163



ECAM D18 EVOL-Dichtung 9/12
Dichtung für Doppel Kabeleinführung 9-12 mm Ø

N721164A 721164



ECAM D18 EVOL-Dichtung 12/15
Dichtung für Doppel Kabeleinführung 12-15 mm Ø

N721165A 721165



ECAM D18 EVOL-Dichtung 15/18
Dichtung für Doppel Kabeleinführung 15-18 mm Ø

N721166A 721166

Einzel ECAM für Einfach Kabeleinführung



ECAM S7 EVOL
Einzel Kabeleinführung für Kabel mit 3-7 mm Ø.
Mindestbestellmenge 100 Stück

N721190A 721190



ECAM S9,5 EVOL
Einzel Kabeleinführung für Kabel mit 3,5-9,5 mm Ø.
Mindestbestellmenge 60 Stück

N721191A 721191



ECAM S12 EVOL
Einzel Kabeleinführung für Kabel und Microröhrchen ohne internen Gasstopp mit 4-12 mm Ø.
Mindestbestellmenge 40 Stück

N721126A 721126



ECAM S18 EVOL
Einzel Kabeleinführung für Kabel und Microröhrchen ohne internen Gasstopp mit 5-18 mm Ø.
Mindestbestellmenge 20 Stück

N721127A 721127



Die Abfangung des zentralen Zugentlastungselementes (FRP) erfolgt direkt am ECAM mittels Schraubklemme. Dies gilt für alle ECAM´s mit Ausnahme des ECAM S7. Da Anschlusskabel (Drop) bis 7mm Ø i.d.R. keine FRP Stränge beinhalten, können hier nur Aramid-Garne mittels Kabelbinder abgefangen werden.

Bei Anwendungen mit Gasstopp am Ende der Microröhrchen muß der Gasstopp ausserhalb der Muffe vor dem ECAM plaziert werden. Zur Abfangung der Microröhrchen/Gasstopp-Einheiten stehen ggf. spezielle Abfangbleche zur Verfügung.

Muffen Befestigungen

Für die Montage an Wänden oder am Mast, wird für alle BPEO S1,5 Muffen zusätzliches Befestigungsmaterial benötigt. Die Muffen verfügen über eingespritzte Gewindebuchsen auf der Rückseite, an denen die Befestigungslaschen angeschraubt werden. Für die Mastmontage kann ein 20mm Flachstahlband durch die Befestigungslaschen gezogen werden.

Mindestbestellmenge 1 Kit (Befestigungssatz)



Wand- oder Mastbefestigung BPEO S1,5 Kunststoff, kurz, 1 Paar mit Schrauben zur Montage an der Muffe.

N711892A


711892



Wand- oder Mastbefestigung BPEO S1,5 Kunststoff, lang, 1 Paar mit Schrauben zur Montage an der Muffe.

N711599A

711599



Wand- oder Mastbefestigung BPEO S1,5 Edelstahl, 1 Paar mit Schrauben zur Montage an der Muffe.

N711438A

711438



Erdungssatz für Metalbefestigung

N151064A

151064
