


19" 1 HE Kabelendverschluss, Ausziehbar

12x ST/PC SM 9/125µm spleissbereit

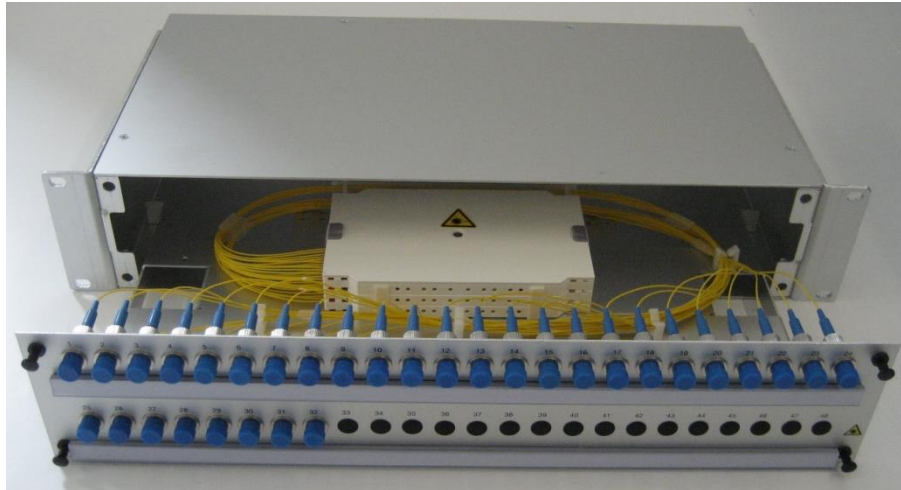

BESCHREIBUNG

Der Panel Ausziehbar ermöglicht das Aufschalten von Bündeladerkabel. Die auszieh- und 35° abwinkelbare Schublade mit Auszugstopp vereinfacht die Installation. Die integrierte Bündeladerreserve-Halterung befindet sich unter der Schublade

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------|---|
| Gehäuse: | Aluminium eloxiert, Schublade mit Auszugssicherung, tiefenverstellbar um 70mm |
| Beschriftung: | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte (schwarz) |
| Abmessung: | 19" 2 HE, Tiefe 220mm |
| Aufnahme: | bis zu 48 Fasern |
| Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
| Kabeleinführung | 2 Kabeleinführungsplatten hinten |

LIEFERUMFANG

| | |
|-----------------|--|
| Enthalten sind: | 32 Mittelstücke ST/PC SM blau |
| | 32 Pigtaile ST/PC 9/125µm G.652.D SM spleissbereit eingelegt |
| | 3 Spleisskassetten mit 1 Deckel |
| | 3 Spleisskämme für Crimp oder Schrumpf |
| | 3 Zugentlastungskamm |
| | 32 Spleisschütze für Crimp oder Schrumpf |
| | Befestigungsmaterial für 19" Rack |

